


Buffalo Kamyonla Çekilir Tip Buffalo Truck Towed Sweeper



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

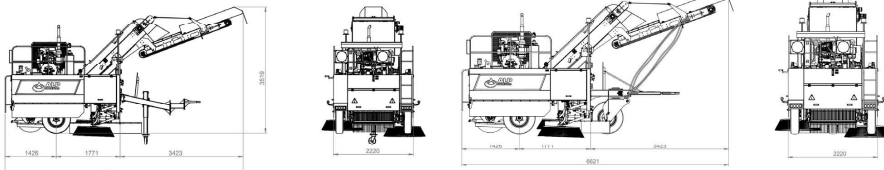

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Lastik Ölçüsü / Tire Size	225 / 75R 17,5
Süpürme Hızı / Sweeping Speed	22 km/h
Süpürme Geniřliđi / Sweeping Width	3.000 - 3.200 mm
Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity	70.400 m ² /h
Makine Uzunluđu / Machine Length	Max 6.800 mm
Makine Geniřliđi / Machine Width	2.800 mm
Bořaltma Yüksekliđi / Discharge Height	2.700 - 3.200 mm
Toplam Boř Ađırlık / Net Weight	Yaklařık/Approximately 4.000 kg
Maksimum Tařıma Hızı Maximum Transportation Speed	40 km/h
Hava Filtresi / Air Filter	Yađlı Hava Filtresi / Oil Bath Air Filter
Aks / Axle Shaft	Hidrolik Fren Sistemi / Hydraulic Breaking System

Çeki Demiri / Towbar	Süpürge Bađlantısını Kesmek İçin Hidrolik Yukarı/Ařađı Kumandalı Hydraulic Operated Up/Down For Disconnection Of Sweepers
Besleme / Feeding in Screw	Hidrolik / Hydraulic Drive
Konveyör / Conveyor	Sonsuz Kauçuk Kayıř, 700 mm Geniřlik Rubber Belt With Ribs, Width 700mm
	Deđiřken Konveyör Hızı / Variable Speed Conveyor
Kaldırma Pini Yüksekliđi / Lifting Pins Height	Yaklařık / Approximately 1.470 mm
Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump Debi/Flow Rate	105 lt/m
Çalıřma Basıncı / Working Pressure	190 bar

Fırçaları yerden kaldırmak için bir kaldırma sistemi mevcut / There is a lifting system to raise the brushes by the remote control
2 tekerlek ve ön destek ile tařınır / The sweeper carried by 2 wheels + supporting front rigger
Hidrolik pompa dizel motor tahriđi ile çalıřır ve ařırı basınca karřı korumalıdır. / Spraying pump run by hydraulic motor and
hasprotection against exceed pressure
Motor hararet veya sođutma yađının azalması durumunda motoru durduran bir koruma sistemine sahiptir. Yađ bitiminde ise
uyarırcı ile motor 5 sn içinde kapanır / The engine has a protection system stop it in case of over heat or less in colling oil
Süpürge, çalıřmadıđı durumlarda motoru tutmak için bir el frenine sahiptir. / The sweeper has a hand brake to hold it in case
of notin work

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS

Yan Fırça / Side Brush	Ø 1000 mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-150 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı Hydraulic Engine Driven 0-150 Working Speed
Arka Fırça Çapı / Rear Brush Diameter	Ø 900 mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-200 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı Hydraulic Engine Driven 0-200 Working Speed
Arka Fırça Uzunluđu / Rear Brush Length	1.150 mm
Nozul Sayısı / Number Of Water Nozzle	14 (Ön/Front: 8 - Arka/Rear: 6)
Sulama Pompası / Water Pump	20 lt. / Min. (Max. 100 Bar)

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

Kolay Kullanılmalı Kabiniji Uzaktan Kumanda / Comfortable Remote Control From Driver's Cab
Iřık Açma/Kapama Düđmesi / Light Switch On/Off Button
Motor Start/Stop Düđmesi / Engine Start/Stop Button
Süpürme Açma/Kapama Düđmesi / Sweeping Start/Stop Button

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

Su Tankı / Water Tank	1.100 lt (2 adet 550 lt/2 pieces 550 lt)
Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank	200 lt
Yakıt Tankı / Fuel Tank	200 lt

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model	39 lt. 4 Silindir Su Sođutmalı Tümosan Dizel Motor 39 lt 4 Cylinder Water Cooled Tümosan Diesel Engine
Güç / Power	95 hp / 70 kW @ 2.300 rpm
Tork / Torque	365 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon / Emission	A Tier 3 and EU Stage 3A
Çalıřma Devri / Engine Speed	1.500 - 1.600 rpm

ELEVATÖR / ELEVATOR

Elevatör Kayıř Sayısı / Number of Elevator Belts	3 Adet řerit Diđli Lastik Kayıř / 3 Strip Toothed Rubber Belts
Elevatör Kazıyıcı Sayısı Number of Elevator Scrapers	24 Adet Kolay Deđiřtirilebilen Kauçuk Kazıyıcı / 24 Pieces Rubber Scrapers
Tařıma Kayıř Geniřliđi / Width of Transport Belt	700 mm
Elevatör Kayıř Uzunluđu Length of The Elevator Belt	Yaklařık / Approximately 3.800 mm

OPSİYONELLER / OPTIONS

Marka - Model / Brand - Model	4,4 lt. 4 Silindir Turbo Su Sođutmalı Perkins Dizel Motor 4,4 lt 4 Cylinder Turbo Water Cooled Perkins Diesel Engine
Güç / Power	130 hp / 97 kW @ 2.200 rpm
Tork / Torque	500 Nm @ 2.200 rpm
Emisyon / Emission	EU Stage 2
Çalıřma Devri / Engine Speed	1.500 - 1.600 rpm
	2 ya da 3 tekerlekli üretilebilir / Can be produced with 2 or 3 wheels